
ÇIKINTILI YÜZEYLI KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR DIN

Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş DIN PN10 Paslanmaz Çelik

DIN PN10

DIN'e göre çıkıntılı yüzeyli kaynak boyunlu flanş, PN10, çıkıntılı yüzey (RF), paslanmaz çelik, DN 10–600. O.S.K. Çavuşyan, İstanbul – teklif isteyin.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. Çavuşyan Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş — DIN, nominal basınç PN 10, paslanmaz çelik. Ölçüler DN 10 – DN 600; tüm ölçüler aşağıdaki tabloda (mm) verilmiştir. Talebinizde ölçü, adet ve istenen malzeme kalitesini veya sertifikayı belirtiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN
Basınç sınıfı: PN 10
Yüzey: Çıkıntılı yüzey (RF)
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Ölçüler: DN 10 – DN 600

KULLANIM ALANLARI

Su, yağ, buhar ve gaz hatlarında flanşlı boru bağlantıları; basınç sınıfı ve malzemenin basınç–sıcaklık sınırları içinde.

TEKNİK RESİM

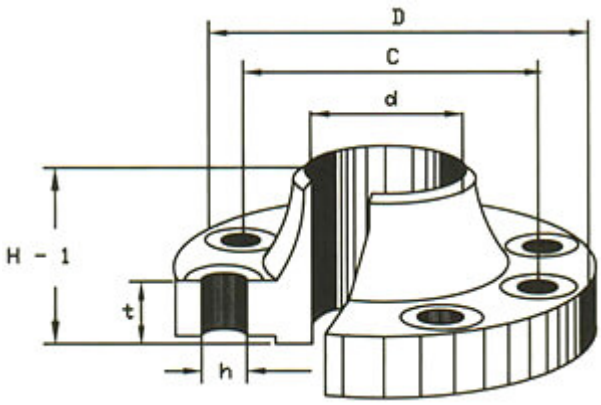

ÖLÇÜLER

DN	Ölçü	d	D	C	Cıvata Sayısı	h	t
10	010 - 3/8"	N/A	90	60	4	14	N/A
15	015 - 1/2"	N/A	95	65	4	14	N/A
20	020 - 3/4"	N/A	105	75	4	14	N/A
25	025 - 1"	N/A	115	85	4	14	N/A
32	032 - 1-1/4"	N/A	140	100	4	18	N/A
40	040 - 1-1/2"	N/A	150	110	4	18	N/A
50	050 - 2"	N/A	165	125	4	18	N/A
65	065 - 2-1/2"	N/A	185	145	4	18	N/A
80	080 - 3"	N/A	200	160	8	18	N/A
100	100 - 4"	N/A	220	180	8	18	N/A
125	125 - 5"	N/A	250	210	8	18	N/A
150	150 - 6"	N/A	285	240	8	22	N/A
175	175 - 7"	N/A	315	270	8	22	N/A
200	200 - 8"	219.1	340	295	8	22	24
250	250 - 10"	273	395	350	12	22	26
300	300 - 12"	N/A	445	400	12	22	N/A
350	350 - 14"	N/A	505	460	16	22	N/A
400	400 - 16"	N/A	565	515	16	26	N/A
450	450 - 18"	N/A	615	565	20	26	N/A
500	500 - 20"	N/A	670	620	20	26	N/A
600	600 - 24"	N/A	780	725	20	30	N/A

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-flanges/raised-face-weld-neck-flanges-din/raised-face-weld-neck-flanges-din-pn10-stainless-steel/
Tarih: 19.11.2026