
ÇIKINTILI YÜZEYLI KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR DIN

Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş DIN PN16 Paslanmaz Çelik

DIN PN16

DIN'e göre çıkıntılı yüzeyli kaynak boyunlu flanş, PN16, çıkıntılı yüzey (RF), paslanmaz çelik, DN 10–600. O.S.K. Çavuşyan, İstanbul – teklif isteyin.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. Çavuşyan Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş — DIN, nominal basınç PN 16, paslanmaz çelik. Ölçüler DN 10 – DN 600; tüm ölçüler aşağıdaki tabloda (mm) verilmiştir. Talebinizde ölçü, adet ve istenen malzeme kalitesini veya sertifikayı belirtiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN
Basınç sınıfı: PN 16
Yüzey: Çıkıntılı yüzey (RF)
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Ölçüler: DN 10 – DN 600

KULLANIM ALANLARI

Su, yağ, buhar ve gaz hatlarında flanşlı boru bağlantıları; basınç sınıfı ve malzemenin basınç–sıcaklık sınırları içinde.

TEKNİK RESİM

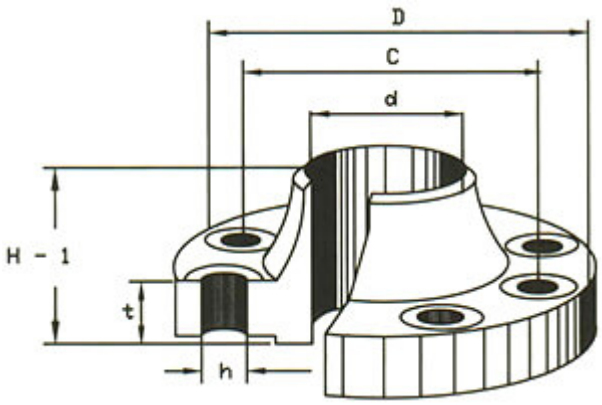

ÖLÇÜLER

DN	Ölçü	d	D	C	Cıvata Sayısı	h	t
10	010 - 3/8"	17.2	90	60	4	14	14
15	015 - 1/2"	21.3	95	65	4	14	14
20	020 - 3/4"	26.9	105	75	4	14	16
25	025 - 1"	33.7	115	85	4	14	16
32	032 - 1-1/4"	42.4	140	100	4	18	16
40	040 - 1-1/2"	48.3	150	110	4	18	16
50	050 - 2"	60.3	165	125	4	18	18
65	065 - 2-1/2"	76.1	185	145	4	18	18
80	080 - 3"	88.9	200	160	8	18	20
100	100 - 4"	114.3	220	180	8	18	20
125	125 - 5"	139.7	250	210	8	18	22
150	150 - 6"	168.3	285	240	8	22	22
175	175 - 7"	193.7	315	270	8	22	24
200	200 - 8"	219.1	340	295	12	22	24
250	250 - 10"	273	405	355	12	26	26
300	300 - 12"	323.9	460	410	12	26	28
350	350 - 14"	355.6	520	470	16	26	30
400	400 - 16"	406.4	580	525	16	30	32
500	500 - 20"	508	715	650	20	33	34
600	600 - 24"	N/A	840	770	20	36	N/A

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-flanges/raised-face-weld-neck-flanges-din/raised-face-weld-neck-flanges-din-pn16-stainless-steel/
Tarih: 19.11.2026