
ÇIKINTILI YÜZEYLI KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR DIN

Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş DIN PN25 Paslanmaz Çelik

DIN PN25

DIN'e göre çıkıntılı yüzeyli kaynak boyunlu flanş, PN25, çıkıntılı yüzey (RF), paslanmaz çelik, DN 10–600. O.S.K. Çavuşyan, İstanbul – teklif isteyin.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. Çavuşyan Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş — DIN, nominal basınç PN 25, paslanmaz çelik. Ölçüler DN 10 – DN 600; tüm ölçüler aşağıdaki tabloda (mm) verilmiştir. Talebinizde ölçü, adet ve istenen malzeme kalitesini veya sertifikayı belirtiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN
Basınç sınıfı: PN 25
Yüzey: Çıkıntılı yüzey (RF)
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Ölçüler: DN 10 – DN 600

KULLANIM ALANLARI

Su, yağ, buhar ve gaz hatlarında flanşlı boru bağlantıları; basınç sınıfı ve malzemenin basınç–sıcaklık sınırları içinde.

TEKNİK RESİM

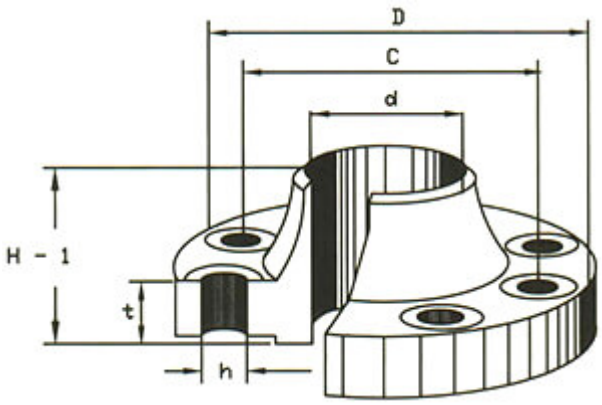

ÖLÇÜLER

DN	Ölçü	d	D	C	Cıvata Sayısı	h	t
10	010 - 3/8"	N/A	90	60	4	14	N/A
15	015 - 1/2"	N/A	95	65	4	14	N/A
20	020 - 3/4"	N/A	105	75	4	14	N/A
25	025 - 1"	N/A	115	85	4	14	N/A
32	032 - 1-1/4"	N/A	140	100	4	18	N/A
40	040 - 1-1/2"	N/A	150	110	4	18	N/A
50	050 - 2"	N/A	165	125	4	18	N/A
65	065 - 2-1/2"	N/A	185	145	8	18	N/A
80	080 - 3"	N/A	200	160	8	18	N/A
100	100 - 4"	N/A	235	190	8	22	N/A
125	125 - 5"	N/A	270	220	8	26	N/A
150	150 - 6"	N/A	300	250	8	26	N/A
175	175 - 7"	N/A	330	280	12	26	N/A
200	200 - 8"	N/A	360	310	12	26	N/A
250	250 - 10"	N/A	425	370	12	30	N/A
300	300 - 12"	N/A	485	430	16	30	N/A
350	350 - 14"	N/A	555	490	16	33	N/A
400	400 - 16"	N/A	620	550	16	36	N/A
450	450 - 18"	N/A	670	600	20	36	N/A
500	500 - 20"	N/A	730	660	20	36	N/A
600	600 - 24"	N/A	845	770	20	39	N/A

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-flanges/raised-face-weld-neck-flanges-din/raised-face-weld-neck-flanges-din-pn25-stainless-steel/
Tarih: 19.11.2026