
ÇIKINTILI YÜZEYLI KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR DIN

Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş DIN PN40 Paslanmaz Çelik

DIN PN40

DIN'e göre çıkıntılı yüzeyli kaynak boyunlu flanş, PN40, çıkıntılı yüzey (RF), paslanmaz çelik, DN 10–600. O.S.K. Çavuşyan, İstanbul – teklif isteyin.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. Çavuşyan Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş — DIN, nominal basınç PN 40, paslanmaz çelik. Ölçüler DN 10 – DN 600; tüm ölçüler aşağıdaki tabloda (mm) verilmiştir. Talebinizde ölçü, adet ve istenen malzeme kalitesini veya sertifikayı belirtiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN
Basınç sınıfı: PN 40
Yüzey: Çıkıntılı yüzey (RF)
Malzeme: Paslanmaz Çelik
Ölçüler: DN 10 – DN 600

KULLANIM ALANLARI

Su, yağ, buhar ve gaz hatlarında flanşlı boru bağlantıları; basınç sınıfı ve malzemenin basınç–sıcaklık sınırları içinde.

TEKNİK RESİM

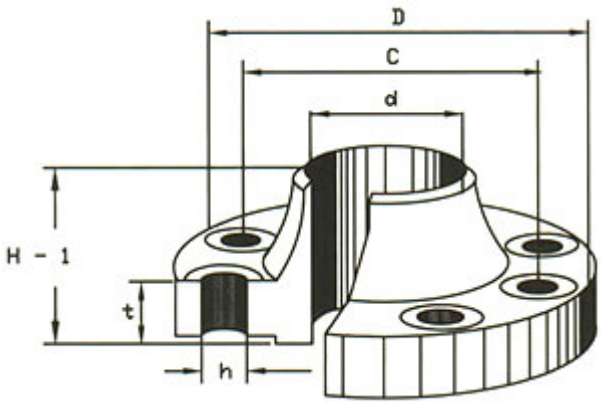

ÖLÇÜLER

DN	Ölçü	d	D	C	Cıvata Sayısı	h	t
10	010 - 3/8"	17.2	90	60	4	14	16
15	015 - 1/2"	21.3	95	65	4	14	16
20	020 - 3/4"	26.9	105	75	4	14	18
25	025 - 1"	33.7	115	85	4	14	18
32	032 - 1-1/4"	42.4	140	100	4	18	18
40	040 - 1-1/2"	48.3	150	110	4	18	18
50	050 - 2"	60.3	165	125	4	18	20
65	065 - 2-1/2"	76.1	185	145	8	18	22
80	080 - 3"	88.9	200	160	8	18	24
100	100 - 4"	114.3	235	190	8	22	24
125	125 - 5"	139.7	270	220	8	26	26
150	150 - 6"	168.3	300	250	8	26	28
175	175 - 7"	193.7	350	295	12	30	32
200	200 - 8"	219.1	375	320	12	30	34
250	250 - 10"	273	450	385	12	33	38
300	300 - 12"	323.9	515	450	16	33	42
350	350 - 14"	355.6	580	510	16	36	46
400	400 - 16"	406.4	660	585	16	39	50
500	500 - 20"	508	755	670	20	42	52
600	600 - 24"	610	890	795	20	48	72

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-flanges/raised-face-weld-neck-flanges-din/raised-face-weld-neck-flanges-din-pn40-stainless-steel/
Tarih: 19.11.2026