
ÇIKINTILI YÜZEYLI KAYNAK BOYUNLU FLANŞLAR DIN

Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş DIN PN6 Çelik

DIN PN6

DIN'e göre çıkıntılı yüzeyli kaynak boyunlu flanş, PN6, çıkıntılı yüzey (RF), çelik, DN 10–600. O.S.K. Çavuşyan, İstanbul – teklif isteyin.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. Çavuşyan Çıkıntılı Yüzeyli Kaynak Boyunlu Flanş — DIN, nominal basınç PN 6, çelik. Ölçüler DN 10 – DN 600; tüm ölçüler aşağıdaki tabloda (mm) verilmiştir. Talebinizde ölçü, adet ve istenen malzeme kalitesini veya sertifikayı belirtiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN
Basınç sınıfı: PN 6
Yüzey: Çıkıntılı yüzey (RF)
Malzeme: Çelik
Ölçüler: DN 10 – DN 600

KULLANIM ALANLARI

Su, yağ, buhar ve gaz hatlarında flanşlı boru bağlantıları; basınç sınıfı ve malzemenin basınç–sıcaklık sınırları içinde.

TEKNİK RESİM

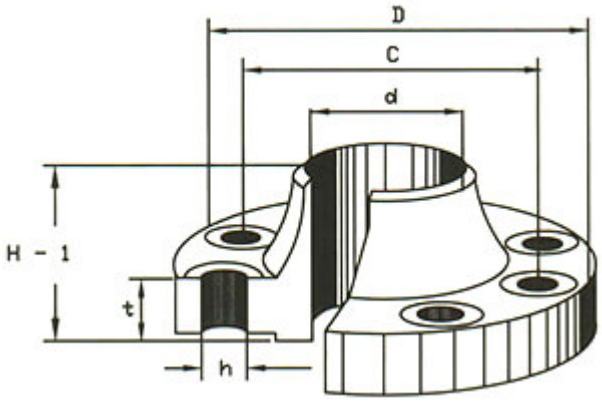

ÖLÇÜLER

DN	Ölçü	d	D	C	Cıvata Sayısı	h	t
10	010 - 3/8"	N/A	75	50	4	11	N/A
15	015 - 1/2"	21.3	80	55	4	11	12
20	020 - 3/4"	26.9	90	65	4	11	14
25	025 - 1"	33.7	100	75	4	11	14
32	032 - 1-1/4"	42.4	120	90	4	14	14
40	040 - 1-1/2"	48.3	130	100	4	14	14
50	050 - 2"	60.3	140	110	4	14	14
65	065 - 2-1/2"	76.1	160	130	4	14	14
80	080 - 3"	88.9	190	150	4	18	16
100	100 - 4"	114.3	210	170	4	18	16
125	125 - 5"	139.7	240	200	8	18	18
150	150 - 6"	168.3	265	225	8	18	18
200	200 - 8"	219.1	320	280	8	18	20
250	250 - 10"	273	375	335	12	18	22
300	300 - 12"	323.9	440	395	12	22	22
350	350 - 14"	355.6	490	445	12	22	22
400	400 - 16"	406.4	540	495	16	22	22
450	450 - 18"	N/A	595	550	16	22	N/A
500	500 - 20"	N/A	645	600	20	22	N/A
600	600 - 24"	N/A	755	705	20	26	N/A

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-flanges/raised-face-weld-neck-flanges-din/raised-face-weld-neck-flanges-din-pn6-steel/
Tarih: 19.11.2026