MS58 SARI VANALAR

Trafo Yağ Boşaltma Musluğu, MS58 Sarı PN6

DIN 42568 PN6


DIN 42568'e göre sarı trafo yağ boşaltma musluğu, DN 15 ve DN 32. Su ile test: gövde 20, sızdırmazlık 20 bar. Trafo yağı ve su için.



MALZEMELER

Gövde	MS-58 Sarı
Kapak	MS-58 Sarı
Disk	MS-58 Sarı
Burçlar	MS-58 Sarı
Conta	Frenzelit (Aramid Elyaf ve NBR)
Mil	MS-58 Sarı
Salmastra	NBR
Salmastra Somunu	MS-58 Sarı
Volan (Pervane)	Ametal
Pervane Somunu ve Pulu	Paslanmaz Çelik
Musluk Gaga Contası	Poliamid

TEKNİK RESİM

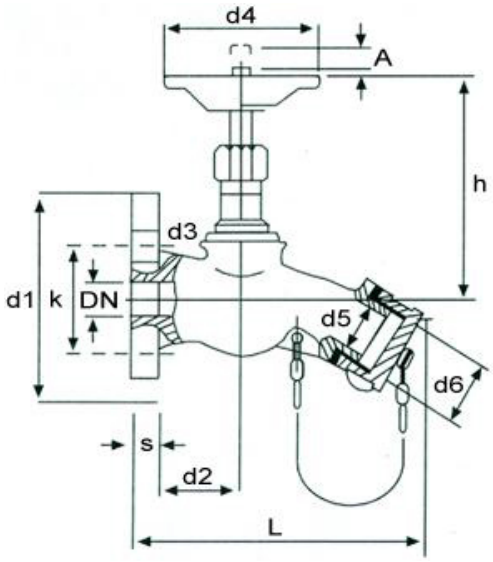

ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. ÇAVUŞYAN Sarı Trafo Yağ Boşaltma Musluğu, DN 15 ve DN 32; Yağ numunesi almaya elverişli tasarım • MS-58 Sarı gövde • NBR salmastra • Metal-metale sızdırmazlık • DIN 2501 PN 6'ya göre flanş bağlantısı • Çıkışta, zincirle gövdeye sabitlenmiş musluk gaga somunu.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 42568'e göre basınç grubu (PN): DN 15 için 6 bar, DN 32 için 6 bar

TESTLER

Test Sıvısı	Oda sıcaklığında su
Gövde Testi	20 Bar
Sızdırmazlık Testi	20 Bar
Test Standardı	TS 457

KULLANIM ALANLARI

Trafo Yağı (maksimum 10 bar, 120 °C)

Su (içme suyu hariç)

ÖLÇÜLER

DN	d1	L	D2	D3	D4	D5	D6	h	A	Cıvata Delik Ad.	Kg
15	80	112	44	11,5	62	15,5	3/4G	105	5,5	4	1,02
32	90x90 Kare	130	57	14	78	31,5	1/4G	135	12	4	2,10

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-transformer-valves/drain-valves-for-transformer-oil-ms58-brass-pn6/
Tarih: 15.11.2026