RG5 BRONZ VANALAR

# Trafo Yağ Boşaltma Musluğu, RG5 Bronz PN6

## DIN 42568 PN6


DIN 42568'e göre bronz trafo yağ boşaltma musluğu, DN 15 ve DN 32. Yağ numunesi almaya elverişli tasarım. Su ile test: gövde 20, sızdırmazlık 20 bar.



## MALZEMELER

| | |
|---|---|
| **Gövde** | RG-5 Bronz |
| **Kapak** | MS-58 Sarı |
| **Disk** | MS-58 Sarı |
| **Burçlar** | RG-5 Bronz |
| **Conta** | Frenzelit (Aramid Elyaf ve NBR) |
| **Mil** | MS-58 Sarı |
| **Salmastra** | NBR |
| **Salmastra Somunu** | MS-58 Sarı |
| **Volan (Pervane)** | Ametal |
| **Pervane Somunu ve Pulu** | Paslanmaz Çelik |
| **Musluk Gaga Contası** | Poliamid |

## TEKNİK RESİM

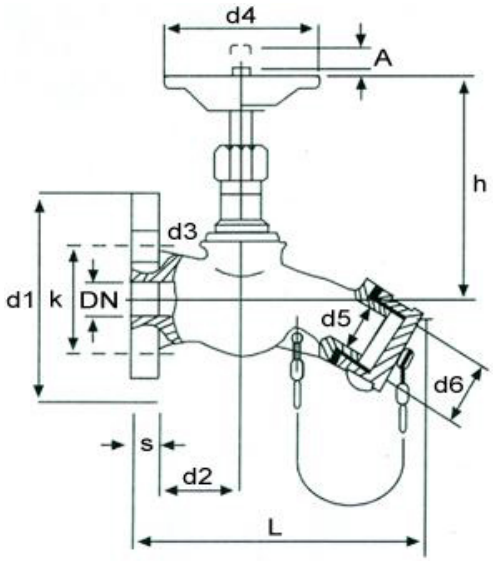


## ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. ÇAVUŞYAN Bronz Trafo Yağ Boşaltma Musluğu, DN 15 ve DN 32. Yağ numunesi almaya elverişli tasarım • RG5 (Bronz) gövde • NBR salmastra • Metal-metale sızdırmazlık • DIN 2501 PN 6'ya göre flanş bağlantısı • Çıkışta, zincirle gövdeye sabitlenmiş musluk gaga somunu.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 42568'e göre basınç grubu (PN): DN 15 için 6 bar, DN 32 için 6 bar

## TESTLER

| | |
|---|---|
| **Test Sıvısı** | Oda sıcaklığında su |
| **Gövde Testi** | 20 Bar |
| **Sızdırmazlık Testi** | 20 Bar |
| **Test Standardı** | TS 457 |

## KULLANIM ALANLARI

Trafo Yağı (maksimum 10 bar, 120 °C)

Su (içme suyu hariç)

## ÖLÇÜLER

| DN | d1 | L | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | h | A | Cıvata Delik Ad. | Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **15** | 80 | 112 | 44 | 11,5 | 62 | 15,5 | 3/4G | 105 | 5,5 | 4 | 1,10 |
| **32** | 90x90 Kare | 130 | 57 | 14 | 78 | 31,5 | 1/4G | 135 | 12 | 4 | 2,20 |

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

**O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.**
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

**Bu ürün internette**
https://oskvana.com/tr/products/din-transformer-valves/drain-valves-for-transformer-oil-rg5-bronze-pn6/
Tarih: 15.11.2026