MS58 SARI VANALAR

Flanşlı Sürgülü Vana, MS58 Sarı PN16

DIN 3352-11 PN16


Sarı Flanşlı Sürgülü Vana, DN 25–100. Su ile test: gövde 20, sızdırmazlık 20 bar. Trafo yağı ve su için. 1948'den beri İstanbul'da üretici.



MALZEMELER

Gövde	MS-58 Sarı
Kapak	MS-58 Sarı
Sürgü	MS-58 Sarı
Burçlar	MS-58 Sarı
Conta	Frenzelit (Aramid Elyaf ve NBR)
Mil	MS-58 Sarı
Salmastra	NBR
Salmastra Somunu	MS-58 Sarı
Volan (Pervane)	MS-58 Sarı
Pervane Somunu ve Pulu	Paslanmaz Çelik

TEKNİK RESİM

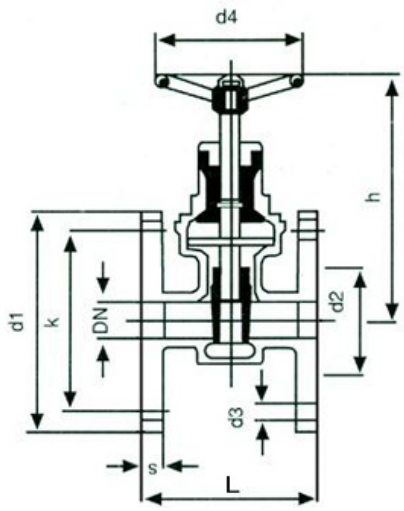

ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. ÇAVUŞYAN Sarı Flanşlı Sürgülü Vana; MS-58 sarı gövde, kapak ve sürgü • MS-58 mil • DN 25'ten DN 100'e kadar tüm vanalar PN16 basınca dayanıklıdır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 3352-11'e göre 120 °C'ye kadar sabit sıcaklıkta 16 bar basınca dayanıklı (PN16)

TESTLER

Test Sıvısı	Oda sıcaklığında su
Gövde Testi	20 Bar
Sızdırmazlık Testi	20 Bar
Test Standardı	TS 457

KULLANIM ALANLARI

Trafo Yağı (maksimum 10 bar, 120 °C)
Su (içme suyu hariç)

ÖLÇÜLER

DN	d1	L	h	d4	s	k	No	d3	Kg
25	115	80	115	60	11,5	85	4	14	2,66
40	150	100	145	100	12	110		18	4,6
50	165	110	160	120	14	125			6,9
65	185	130	230	120		145			9,4
80	200	150	245	140		160	8		12,35
100	220	185	340	180	16	180			17,6

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-transformer-valves/flanged-gate-valves-ms58-brass-pn16/
Tarih: 16.11.2026