DÜZ YÜZEYLI SLIP-ON FLANŞLAR DIN

Düz Yüzeyli Slip-On Flanş DIN PN40 Çelik

DIN PN40

DIN'e göre düz yüzeyli slip-on flanş, PN40, düz yüzey (FF), çelik, DN 10–600. Ölçü tablosu (cıvata dairesi, cıvata sayısı, kalınlık) ve teknik resim.



ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. Çavuşyan Düz Yüzeyli Slip-On Flanş — DIN, nominal basınç PN 40, çelik. Ölçüler DN 10 – DN 600; tüm ölçüler aşağıdaki tabloda (mm) verilmiştir. Talebinizde ölçü, adet ve istenen malzeme kalitesini veya sertifikayı belirtiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Standart: DIN
Basınç sınıfı: PN 40
Yüzey: Düz yüzey (FF)
Malzeme: Çelik
Ölçüler: DN 10 – DN 600

KULLANIM ALANLARI

Su, yağ, buhar ve gaz hatlarında flanşlı boru bağlantıları; basınç sınıfı ve malzemenin basınç–sıcaklık sınırları içinde.

TEKNİK RESİM

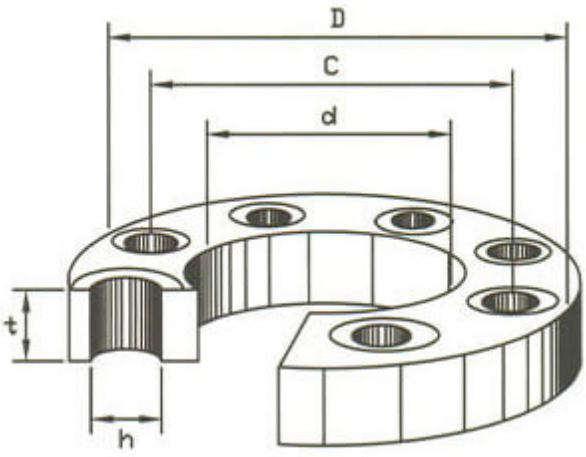

ÖLÇÜLER

DN	Ölçü	d	D	C	Cıvata Sayısı	h	t
10	010 - 3/8"	17.7	90	60	4	14	14
15	015 - 1/2"	21.3	95	65	4	14	14
20	020 - 3/4"	26.9	105	75	4	14	16
25	025 - 1"	33.7	115	85	4	14	16
32	032 - 1-1/4"	42.4	140	100	4	18	18
40	040 - 1-1/2"	48.3	150	110	4	18	18
50	050 - 2"	60.3	165	125	4	18	20
65	065 - 2-1/2"	76.1	185	145	8	18	22
80	080 - 3"	88.9	200	160	8	18	24
100	100 - 4"	114.3	235	190	8	22	26
125	125 - 5"	139.7	270	220	8	26	28
150	150 - 6"	168.3	300	250	8	26	30
175	175 - 7"	196.1	350	295	12	30	28
200	200 - 8"	219.1	375	320	12	30	36
250	250 - 10"	273	450	385	12	33	42
300	300 - 12"	323.9	515	450	16	33	52
350	350 - 14"	359.7	580	510	16	36	38
400	400 - 16"	423.7	660	585	16	39	40
450	450 - 18"	462.3	685	610	20	39	42
500	500 - 20"	513.6	755	670	20	42	44
600	600 - 24"	N/A	890	795	20	48	N/A

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-flansges/flat-faced-slip-on-flanges-din/flat-faced-slip-on-flanges-din-pn40-steel/
Tarih: 17.11.2026