RG5 BRONZ VANALAR

Flanşlı Göstergeli Sürgülü Vana, RG5 Bronz PN16

DIN 3352-11 PN16

Bronz Göstergeli Flanşlı Sürgülü Vana, DN 25–100. Su ile test: gövde 20, sızdırmazlık 20 bar. Trafo yağı ve su için. 1948'den beri İstanbul'da üretici.



MALZEMELER

	DN25–DN65	DN80–DN100
Gövde	RG-5 Bronz	RG-5 Bronz
Kapak	MS-58 Sarı	RG-5 Bronz
Sürgü	MS-58 Sarı	RG-5 Bronz
Burçlar	RG-5 Bronz	RG-5 Bronz
Conta	Frenzelit	Frenzelit
Mil	MS-58 Sarı	MS-58 Sarı
Salmastra	NBR	NBR
Gösterge	MS-58 Sarı	MS-58 Sarı
Volan (Pervane)	MS-58 Sarı	MS-58 Sarı
Pervane Somunu ve Pulu	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik


ÜRÜN AÇIKLAMASI

O.S.K. ÇAVUŞYAN Bronz Göstergeli Flanşlı Sürgülü Vana; Rg-5 bronz gövde • Kapak ve sürgü malzemesi MS-58 Sarı • MS-58 Sarı mil • DN 25'ten DN 65'e kadar olan ölçülerde PN16 basınca kadar dayanıklılık • DN 80 ve DN 100 Göstergeli sürgülü vanalarda, gövde, kapak ve sürgü RG5 bronz'dan imal edilmiştir • Diğer tüm parçalar MS-58 Sarı'dır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN 3352-11'e göre 120 °C'ye kadar sabit sıcaklıkta 16 bar basınca dayanıklı (PN16)

TEKNİK RESİM

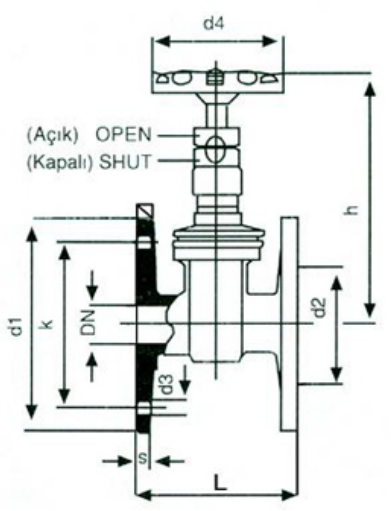

TESTLER

Test Sıvısı	Oda sıcaklığında su
Gövde Testi	20 Bar
Sızdırmazlık Testi	20 Bar
Test Standardı	TS 457

KULLANIM ALANLARI

Trafo Yağı (maksimum 10 bar, 120 °C)
Su (içme suyu hariç)

ÖLÇÜLER

DN	d1	L	h	d4	s	k	No	d3	Kg
25	115	80	150	60	10	85	4	14	2,8
40	150	100	200	80	10,5	110		18	5
50	165	110	240	100	11,5	125			7,3
65	185	130	280	120	14	145			10,2
80	200	150	300	140		160	8		13,3
100	220	185	442	180	15	180			20

Not: Tüm ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.

O.S.K. ÇAVUŞYAN Vana Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bakır Sok. No 7, Perşembe Pazarı, Karaköy, 34420 Beyoğlu / İstanbul, Türkiye
Tel +90 212 237 65 37 · Faks +90 212 250 63 45 · oskvana@gmail.com · oskvana.com

Bu ürün internette
https://oskvana.com/tr/products/din-transformer-valves/flanged-gate-valves-with-position-indication-rg5-bronze-pn16/
Tarih: 14.11.2026